

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Savybės

Elektros jungtis	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Apsaugos rūšis	IP65 (with connector socket fitted)
Sriegių aprašas	Rp thread acc. to ISO 7-1
Korpusas, vožtuvo lizdas	Brass
Vidinės dalys	Stainless steel
Tarpiklis	Perbunan (NBR)



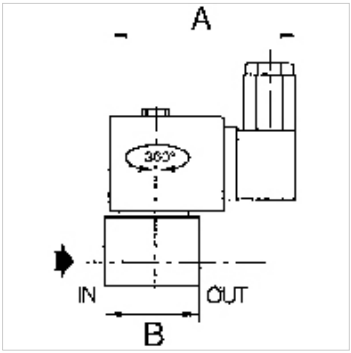

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	maks. darbinis slėgis (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Gaminio forma
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10