



# K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

**HANSA FLEX**

## Savybės

Elektros jungtis	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Apsaugos rūšis	IP65 (with connector socket fitted)
Sriegių aprašas	Rp thread acc. to ISO 7-1
Korpusas, vožtuvo lizdas	Brass
Vidinės dalys	Stainless steel
Tarpiklis	Perbunan (NBR)

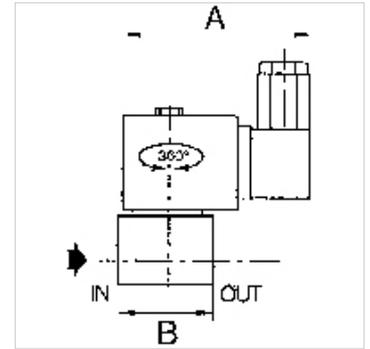

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	maks. darbinis slėgis (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Gaminio forma
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10