


K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|--|
| Medžiagos temperatūra | maks. +60 °C |
| Jungtis | Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread |
| Elektrinė konstrukcija | acc. france norm NF C79300 |
| Darbinis slėgis | maks. 10 bar |
| Darbinė temperatūra | max. +60 °C |
| Korpusas | Polyamide (glass fibre-reinforced) |
| Tarpiklis | Perbunan (NBR) |

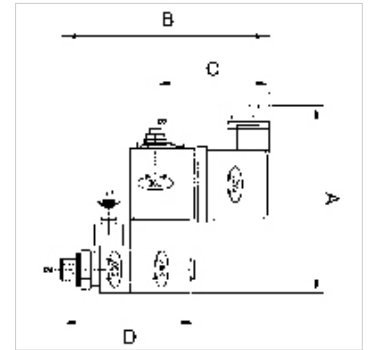

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | C (mm) | D (mm) | Įtampa | A (mm) | B (mm) |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 34 | G 1/8 male | 49,0 | 58,0 | 230/50 V | 79,0 | 90,0 |
| K- 07 30 23 07 | G 1/8 male | 49,0 | 58,0 | 24 V DC | 79,0 | 90,0 |