


# K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

**HANSA FLEX**

## Savybės

Apsaugos rūšis	IP65 (with connector socket fitted)
Medžiagos temperatūra	-10 °C to +100 °C
Oro išleidimo jungtis	M 5
Panaudojimas	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Darbinis slėgis	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektrinė dalis	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC
Nominalusis skersmuo	1,2 mm
Aplinkos temperatūra	-10 °C to +60 °C
Korpusas	Brass
Vidinės dalys	Stainless steel
Tarpikliai	FPM

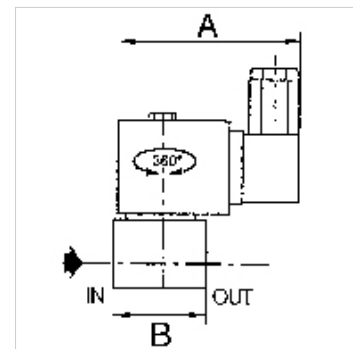

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Įtampa	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0