K-BKR MINI SERIE VALVE LINE


Mini ball valves

HANSA-FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 10 bar
Medžiagos temperatūra	-10 °C to +90 °C
Sukamoji rankena	Plastic
Korpusas ir rutulys	Nickel-plated brass
Rutulio sandariklis	PTFE
Velenėlio sandarinimas	NBR



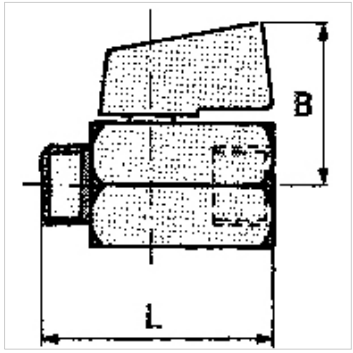

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 female	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 female/male	29,0	44,5	24

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.