
K-RD RED
Non-return valves

Savybės

Darbinė temperatūra	-10 °C to +100 °C
Atidarymo slėgis	20 - 50 mbar
Sandarinimo medžiaga	NBR
Spyruoklė	Stainless-steel
Korpusas	Brass
Stūmiklis	Polyether imide (PEI)

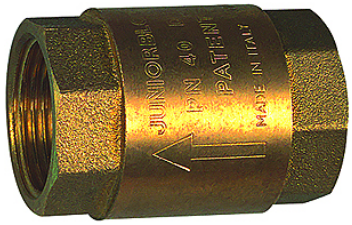

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Ilgis (mm)	maks. darbinis slėgis (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.