



# K-SCHMUTZFAENGER ROTGUSS

Strainers

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Darbinis slėgis     | Max. 16 bar  |
| Darbinė temperatūra | -15 °C to +150 °C  |
| Sieto įdėjimas      | Double stainless steel screen for fine filtration, mesh size 0.25 mm |
| Korpusas            | Bronze   |
| Viršutinė dalis     | Brass  |
| Tarpikliai          | FKM (FPM) O-ring   |

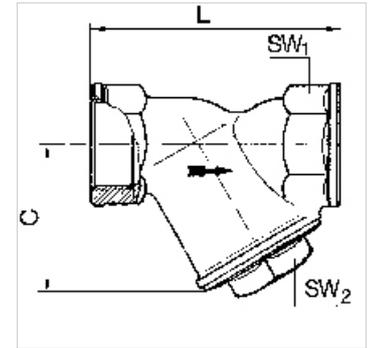

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For liquids, gases, steam, water, mineral, fuel and hydraulic oils, fuels and other non-corrosive media in a liquid or gaseous state.

## Prekė

| Pavadinimas    | DN | Sriegis | C<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 30 25 08 | 8  | G 1/4   | 34,0      | 56,0      | 21          | 17          |
| K- 07 30 25 09 | 10 | Rp 3/8  | 34,0      | 63,5      | 22          | 17          |
| K- 07 30 25 10 | 15 | Rp 1/2  | 42,0      | 66,5      | 27          | 22          |
| K- 07 30 25 11 | 20 | Rp 3/4  | 52,0      | 76,5      | 32          | 27          |
| K- 07 30 25 12 | 25 | G 1     | 61,0      | 90,0      | 38          | 32          |
| K- 07 30 25 13 | 32 | G 1 1/4 | 73,0      | 112,0     | 47          | 41          |
| K- 07 30 25 14 | 40 | G 1 1/2 | 82,0      | 120,0     | 54          | 46          |
| K- 07 30 25 15 | 50 | G 2     | 94,0      | 150,0     | 66          | 56          |