
# K-SCHMUTZFAENGER ROTGUSS


Strainers

HANSA FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | Max. 16 bar |
| **Darbinė temperatūra** | -15 °C to +150 °C |
| **Sieto įdėjimas** | Double stainless steel screen for fine filtration, mesh size 0.25 mm |
| **Korpusas** | Bronze |
| **Viršutinė dalis** | Brass |
| **Tarpikliai** | FKM (FPM) O-ring |



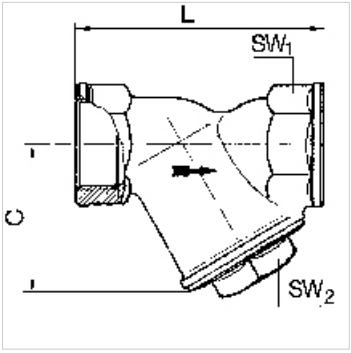
## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For liquids, gases, steam, water, mineral, fuel and hydraulic oils, fuels and othernon-corrosive media in a liquid or gaseous state.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Sriegis | C (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 25 08** | 8 | G 1/4 | 34,0 | 56,0 | 21 | 17 |
| **K- 07 30 25 09** | 10 | Rp 3/8 | 34,0 | 63,5 | 22 | 17 |
| **K- 07 30 25 10** | 15 | Rp 1/2 | 42,0 | 66,5 | 27 | 22 |
| **K- 07 30 25 11** | 20 | Rp 3/4 | 52,0 | 76,5 | 32 | 27 |
| **K- 07 30 25 12** | 25 | G 1 | 61,0 | 90,0 | 38 | 32 |
| **K- 07 30 25 13** | 32 | G 1 1/4 | 73,0 | 112,0 | 47 | 41 |
| **K- 07 30 25 14** | 40 | G 1 1/2 | 82,0 | 120,0 | 54 | 46 |
| **K- 07 30 25 15** | 50 | G 2 | 94,0 | 150,0 | 66 | 56 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*