
K-ABBLV VA 1

Stainless steel blow-off safety valves, G 1/8

Savybės

Darbinis slėgis	0.5 - 60 bar
Darbinė temperatūra	max. 180 °C
Tarpikliai	FKM
Spyruoklė	Stainless steel 1.4310
Korpusas	Stainless steel 1.4305



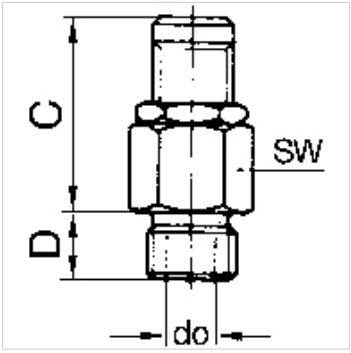

Nuoroda

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).

užsakymo nuorodos

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Papildoma informacija

These blow-off valves can also be supplied with a fixed setting and a TÜV type test number. Please ask for an offer.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Atsako slėgis	Išleidimo galia	C (mm)	D (mm)	do (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 75	G 1/8	0.5 - 1.0 bar	to 50 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 76	G 1/8	1.0 - 4.0 bar	to 200 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 77	G 1/8	3.0 - 7.0 bar	to 350 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 78	G 1/8	6.0 - 12.0 bar	to 650 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 79	G 1/8	10.0 - 18.0 bar	to 870 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 80	G 1/8	16.0 - 32.0 bar	to 1600 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 81	G 1/8	30.0 - 60.0 bar	to 3000 l/min	27,0	7,0	3,0	16

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.