
K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

45° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 20 bar
Darbinė temperatūra	Max. 175 °C
Sriegiai viduje	Rp-thread acc. ISO 7-1
Medžiaga	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



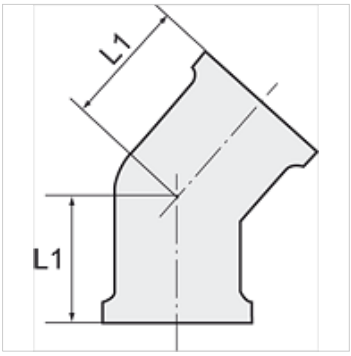

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)
K- 07 40 10 42	Rp 1/8	15,6
K- 07 40 10 43	Rp 1/4	15,9
K- 07 40 10 44	Rp 3/8	17,6
K- 07 40 10 45	Rp 1/2	19,2
K- 07 40 10 46	Rp 3/4	22,8
K- 07 40 10 47	Rp 1	26,7

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.