
K-T-STUECKE AG 1 2


Tees, male-male-male

HANSA-FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	60 bar
Darbinė temperatūra	Max. 150 °C
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas
Sriegiai išorėje	conical acc. DIN 2999



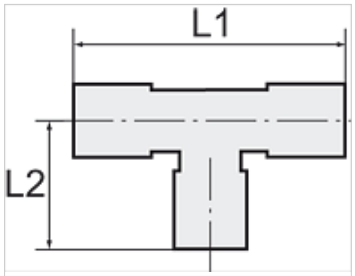

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 10 98	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 10 99	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 00	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 01	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 02	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 03	R 1	78,0	39,0	30 mm

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.