

# K-VSTOK 4

Plugs, square

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | Max. 20 bar |
| **Sriegiai išorėje** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Medžiaga** | Stainless steel 1.4408 |



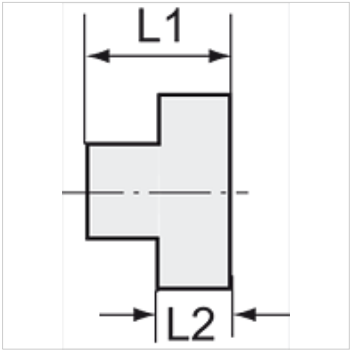


## Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (rakto dydis) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 73** | G 1/8 | 13,9 | 7,0 | 6 mm |
| **K- 07 40 39 74** | G 1/4 | 19,4 | 11,2 | 9 mm |
| **K- 07 40 39 75** | G 3/8 | 17,8 | 10,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 39 76** | G 1/2 | 25,0 | 15,8 | 14 mm |
| **K- 07 40 39 77** | G 3/4 | 28,0 | 17,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 39 78** | G 1 | 31,0 | 19,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 39 79** | G 1 1/4 | 35,0 | 21,9 | 23 mm |
| **K- 07 40 39 80** | G 1 1/2 | 36,0 | 21,9 | 26 mm |
| **K- 07 40 39 81** | G 2 | 40,4 | 25,4 | 32 mm |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*