

# K-W90 DERH AG

Male elbows, swivel type, parallel male thread


**HANSA FLEX**

## Savybės

maks. eksploatacinis slėgis 18 bar

Galimos naudoti žarnos PA, PE, PU

Medžiaga Žalvaris, nikeliuotas

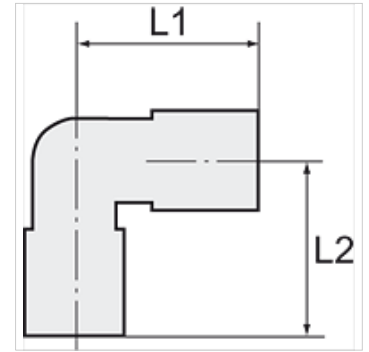

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | žarnai       | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|--------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 33 97 | G 1/8   | 6 mm / 4 mm  | 22,5       | 22,5       | 14 mm            |
| K- 07 40 33 98 | G 1/8   | 8 mm / 6 mm  | 23,5       | 22,5       | 14 mm            |
| K- 07 40 33 95 | G 1/4   | 6 mm / 4 mm  | 23,5       | 25,0       | 17 mm            |
| K- 07 40 33 96 | G 1/4   | 8 mm / 6 mm  | 23,5       | 25,0       | 17 mm            |
| K- 07 40 33 94 | G 1/4   | 10 mm / 8 mm | 25,5       | 25,5       | 17 mm            |