



# K-XVMK 4

Male connectors, conical male thread acc. to ISO 7-1

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	Max. 18 bar
Sandarinio medžiaga	Buna-N
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas

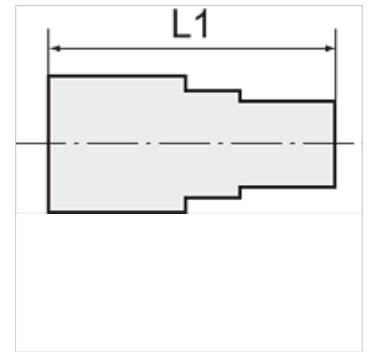

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	žarnai	L1 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 31 14	R 1/8	4 mm / 2 mm	41,0	10 mm
K- 07 40 31 15	R 1/8	5 mm / 3 mm	25,0	12 mm
K- 07 40 31 16	R 1/8	6 mm / 4 mm	26,5	12 mm
K- 07 40 31 17	R 1/8	8 mm / 6 mm	26,5	12 mm
K- 07 40 31 13	R 1/8	10 mm / 8 mm	29,5	14 mm
K- 07 40 31 11	R 1/4	6 mm / 4 mm	30,0	14 mm
K- 07 40 31 12	R 1/4	8 mm / 6 mm	30,0	14 mm
K- 07 40 31 10	R 1/4	10 mm / 8 mm	32,0	14 mm
K- 07 40 31 20	R 3/8	6 mm / 4 mm	31,5	17 mm
K- 07 40 31 21	R 3/8	8 mm / 6 mm	31,0	17 mm
K- 07 40 31 18	R 3/8	10 mm / 8 mm	33,0	17 mm
K- 07 40 31 19	R 3/8	12 mm / 10 mm	35,0	17 mm
K- 07 40 31 09	R 1/2	8 mm / 6 mm	34,5	22 mm
K- 07 40 31 07	R 1/2	10 mm / 8 mm	36,0	22 mm
K- 07 40 31 08	R 1/2	12 mm / 10 mm	38,0	22 mm