

K-W90 GAM

Female elbows


HANSA FLEX

Savybės

maks. eksploatacinis slėgis 18 bar

Galimos naudoti žarnos PA, PE, PU

Medžiaga Žalvaris, nikeliuotas

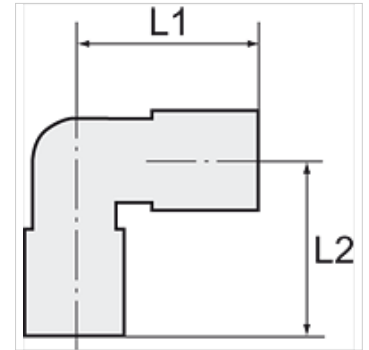

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	žarnai	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 34 11	G 1/8	6 mm / 4 mm	22,5	19,0	10 mm
K- 07 40 34 09	G 1/4	6 mm / 4 mm	25,0	23,0	11 mm
K- 07 40 34 10	G 1/4	8 mm / 6 mm	25,0	23,0	11 mm
K- 07 40 34 08	G 1/4	10 mm / 8 mm	26,0	23,5	13 mm