
# K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | Max. 20 bar |
| **Medžiaga** | nerūdijantis plienas 1.4571 |



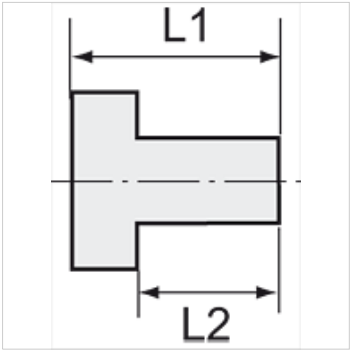


## Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegiai išorėje | Sriegiai viduje | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (rakto dydis) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 15 27** | G 1/8 | M 5 | 11,0 | 7,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 15 26** | G 1/4 | M 5 | 14,0 | 10,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 15 28** | G 1/4 | G 1/8 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 15 33** | G 3/8 | G 1/8 | 13,0 | 9,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 15 29** | G 3/8 | G 1/4 | 13,0 | 9,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 15 35** | G 1/2 | G 1/8 | 18,0 | 12,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 15 34** | G 1/2 | G 1/4 | 15,5 | 11,5 | 22 mm |
| **K- 07 40 15 30** | G 1/2 | G 3/8 | 15,5 | 11,5 | 22 mm |
| **K- 07 40 15 36** | G 3/4 | G 3/8 | 18,0 | 12,0 | 32 mm |
| **K- 07 40 15 31** | G 3/4 | G 1/2 | 21,0 | 14,0 | 32 mm |
| **K- 07 40 15 37** | G 1 | G 1/2 | 24,0 | 16,0 | 36 mm |
| **K- 07 40 15 32** | G 1 | G 3/4 | 18,0 | 12,0 | 36 mm |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*