
K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 20 bar
Medžiaga	nerūdijantis plienas 1.4571



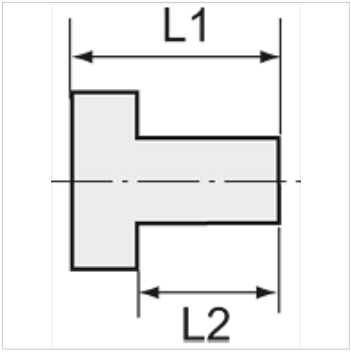

Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

Pavadinimas	Sriegiai išorėje	Sriegiai viduje	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 15 27	G 1/8	M 5	11,0	7,0	14 mm
K- 07 40 15 26	G 1/4	M 5	14,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 28	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 15 33	G 3/8	G 1/8	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 15 29	G 3/8	G 1/4	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 15 35	G 1/2	G 1/8	18,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 34	G 1/2	G 1/4	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 15 30	G 1/2	G 3/8	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 15 36	G 3/4	G 3/8	18,0	12,0	32 mm
K- 07 40 15 31	G 3/4	G 1/2	21,0	14,0	32 mm
K- 07 40 15 37	G 1	G 1/2	24,0	16,0	36 mm
K- 07 40 15 32	G 1	G 3/4	18,0	12,0	36 mm

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.