



K-SCHLAUCHTUELLEN MS

Hose fittings

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|-------------|
| Darbinis slėgis | 10 bar |
| Medžiagos temperatūra | max. +90 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. +90 °C |
| Medžiaga | žalvaris |

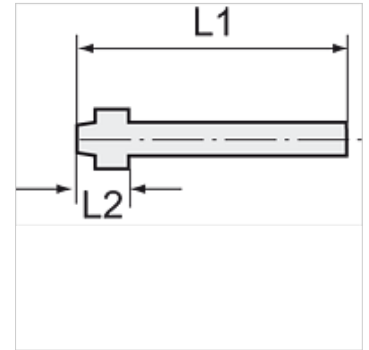

Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

| Pavadinimas | žarnai | užmetamai veržlei | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----------|-------------------|------------|------------|
| K- 07 40 16 61 | LW 4 mm | G 1/8 | 47,0 | 12,0 |
| K- 07 40 16 52 | LW 4 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K- 07 40 16 54 | LW 9 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K- 07 40 16 55 | LW 4 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| K- 07 40 16 58 | LW 6 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |
| K- 07 40 16 60 | LW 13 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |