

K-MUFFEN VALUE LINE MS NI

Sockets


HANSA FLEX

Savybės

maks. eksploatacinis slėgis 60 bar

maks. eksploatacinė temperatūra 150 °C

Medžiaga Žalvaris, nikeluotas

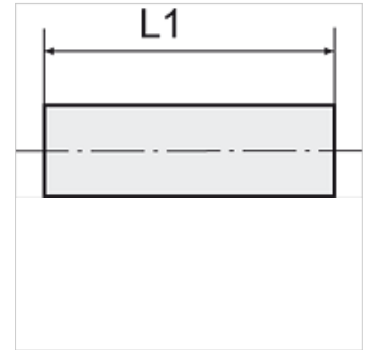

Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For air, water, steam, oil, etc.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 15 16	M 5	11,0	8 mm
K- 07 40 15 17	G 1/8	15,0	14 mm
K- 07 40 15 18	G 1/4	22,0	17 mm
K- 07 40 15 19	G 3/8	23,0	22 mm
K- 07 40 15 20	G 1/2	28,0	26 mm
K- 07 40 15 21	G 3/4	32,0	32 mm