

K-VSTOK VALUE LINE MS NI

Plugs, incl. NBR-O-ring


HANSA FLEX

Savybės

maks. eksploatacinis slėgis 60 bar

maks. eksploatacinė temperatūra 80 °C

Medžiaga Žalvaris, nikeluotas

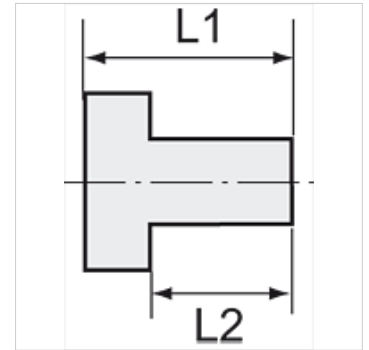

Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For air, water, steam, oil, etc.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Vidinis šešiabriaunis (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 40 09	M 5	2,5	7,2	4,5
K- 07 40 40 10	G 1/8	5,0	9,5	6,5
K- 07 40 40 11	G 1/4	6,0	11,5	8,0
K- 07 40 40 12	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 40 13	G 1/2	10,0	14,0	10,0