

K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

Savybės

Tvirtinimas	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Slėgio diapazonas	Max. +10 bar, rough vacuum
Temperatūros diapazonas	-10 °C to +100 °C
Rutulinio vožtuvo sriegiai	G 1/4
Korpusas	Die-cast aluminium
Rutulys, velenėlis	Ms 58, chrome-plated
Rutulio sandariklis	PTFE
Sandarinimo žiedas	NBR



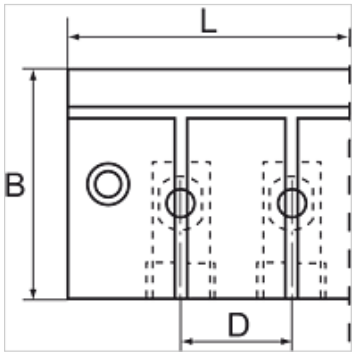

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Prekė

Pavadinimas	Rutulinių vožtuvų skaičius	Išėjimo sriegis	Įėjimo sriegis	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.