


K-DBV MANO 1/4"

Pressure limiting valves size 1/4

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|--|
| Konstrukcija | Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure |
| Medžiagos temperatūra | max. 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. 60 °C |
| Sandaravimo medžiaga | NBR |
| Spyruoklės gaubtas | POM/brass |
| Korpusas | Die-cast zinc, painted silver |
| Membrana | NBR |

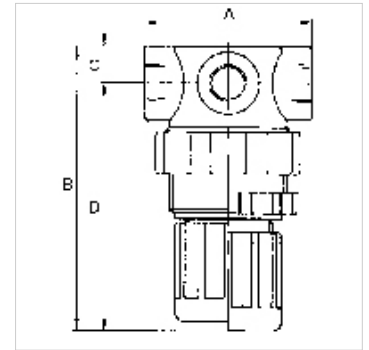

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Manually adjustable overflow valves. For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Reguliavimo diapazonas | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 01 93 | G 1/4 | 0.1 - 2.0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |
| K- 07 25 01 94 | G 1/4 | 0.1 - 3.0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |
| K- 07 25 01 95 | G 1/4 | 0.15 - 7.0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |
| K- 07 25 01 96 | G 1/4 | 0.5 - 10.0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |

Atsarginės dalys

| | |
|-----------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Nut |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569 | Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series |
| K-GERAETESTECKER | Coupling socket |