
K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE

Baliono slėgio reguliatorius, 200 bar baliono slėgis, nedegioms dujoms

Savybės

Turinio manometras	0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene
Medžiaga	presuotas žalvaris
Jungės jungtis	Nut 3/4

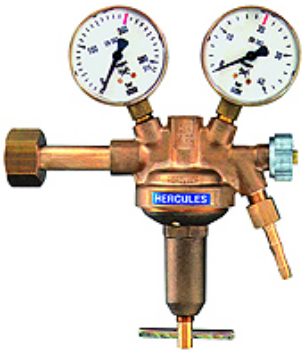

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Prekė

Pavadinimas	Dujų rūšis	Darbinis slėgis bar
K- 07 25 07 11	Oxygen	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 12	Oxygen	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 14	Compressed air	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 15	Compressed air	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 16	Nitrogen	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 17	Nitrogen	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 18	Carbon dioxide	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 19	Carbon dioxide	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 20	Argon/helium	0 - 10,0 bar

Atsarginės dalys

K-MANO SCHWEISSTECHNIK	Content pressure gauge
K-MANO SCHW	Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER	Apsauginiai dangteliai

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.