

# K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE

Baliono slėgio regulatorius, 300 bar baliono slėgis, degioms dujoms


**HANSA FLEX**

## Savybės

**Turinio manometras** 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar),  
0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar),  
0 - 18/40 bar for acetylene

**Medžiaga** presuotas žalvaris

**Jungės jungtis** W 30 x 2 ccw

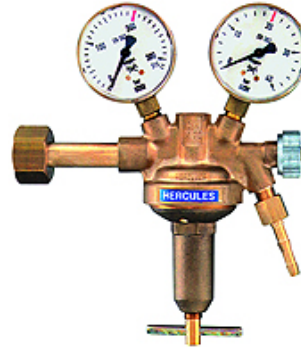

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

## Prekė

| Pavadinimas    | Dujų rūšis | Darbinis slėgis bar |
|----------------|------------|---------------------|
| K- 07 25 07 27 | Fuel gas   | 0 - 1,5 bar         |
| K- 07 25 07 26 | Fuel gas   | 0 - 10,0 bar        |

## Atsarginės dalys

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| K-MANO SCHWEISSTECHNIK  | Content pressure gauge      |
| K-MANO SCHW             | Pressure gauges for welding |
| K-SCHUTZKAPPE MANOMETER | Apsauginiai dangteliai      |