
K-PRAEZI DRUCKREGLER MEM

Precision pressure regulators

Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 16 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Medžiagos	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Manometro jungtis	G 1/4
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast zinc
Savasis oro sunaudojimas	0.01 l/min, depending on input pressure and control range



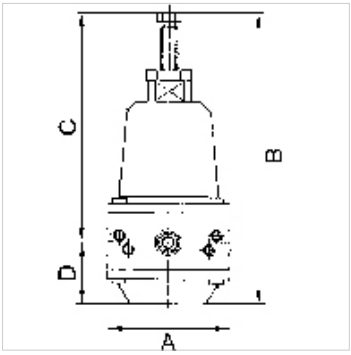

Nuoroda

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with self-relieving design for applications requiring an precise working pressure.

Papildoma informacija

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 36	G 1/4	0.1 - 2 bar	750	60,0	152,0 mm	120,0	32,0
K- 07 25 09 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	750	60,0	152,0 mm	120,0	32,0
K- 07 25 09 38	G 1/4	0.2 - 5 bar	750	60,0	152,0 mm	120,0	32,0

Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.