


# K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Savybės

Iėjimo slėgis	Max. 16 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Medžiagos	Micro-filtered, uncoiled compressed air (0.01 µm)
Manometro jungtis	G 1/4
Srautas	3000 l/min
Oro išleidimo jungtis	G 3/8 (for mounting a silencer)
Valdymo slėgis	Max. 10 bar
Valdymo oro jungtis	G 1/8
Sandaravimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast zinc, painted black
Savasis oro sunaudojimas	6 l/min at Pin = 16 bar

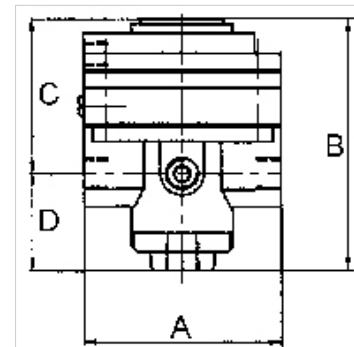

## Nuoroda

Attention! A set of wearing parts cannot be supplied! These pressure regulators may only be opened in the factory! The given flow rates are based on the following parameters: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar,  $\Delta p \leq 0,1$  bar.

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

## Papildoma informacija

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0,1$  bar.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 35	G 1/2	0.05 - 7 bar (max. 10 bar)	82,0	108,0 mm	64,5	43,5

## Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-KM MS	Hexagonal lock nuts, brass
K-SCHALLDAEPFER VYON	Vyon silencers
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread