
# K-NEBELOEL PC-BEHAEL SCHUTZK HANSA

Oil-mist lubricators

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Įėjimo slėgis** | 0.5 - 16 bar |
| **Temperatūros diapazonas** | -10 °C to +50 °C |
| **Medžiagos** | suslėgtas oras |
| **Sandarinimo medžiaga** | NBR |
| **Jungties sriegiai** | Material: Die-cast zinc |
| **Rezervuaras** | Polycarbonate (with bayonet lock) |
| **Korpusas** | Material: Grivory® (PA 66) |
| **Apsauginis krepšelis** | Polyamide |
| **Lašėjimo antgalis** | PA |
| **Alyvos rūšis** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| **Srauto reikšmės matavimas** | At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar |



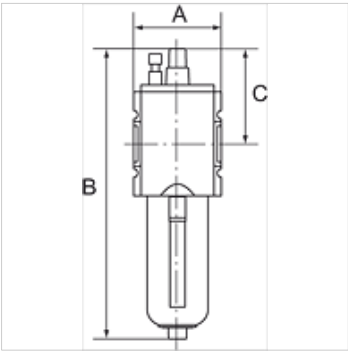


## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Oil-mist lubricators with excellent flow rates in modern design. These devices can be used to top up oil automatically. A hose must be connected to the threaded nipple on the oil bowl for this purpose. When the oil filling button on the top of the device is pressed, a Venturi nozzle opens and sucks oil into the bowl under vacuum.

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 08 79** | G 1/4 | 2800 | 52,0 | 183,0 mm | 62,2 |
| **K- 07 25 08 80** | G 3/8 | 2800 | 52,0 | 183,0 mm | 62,2 |
| **K- 07 25 08 81** | G 3/8 | 8000 | 63,0 | 208,2 mm | 69,7 |
| **K- 07 25 08 82** | G 1/2 | 8000 | 63,0 | 208,2 mm | 69,7 |
| **K- 07 25 08 77** | G 3/4 | 16000 | 85,0 | 270,4 mm | 87,9 |
| **K- 07 25 08 78** | G 1 | 16000 | 85,0 | 270,4 mm | 87,9 |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Holder HANSA |
| **K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY** | Spare tank HANSA polycarbonat |
| **K-TROPFAUFSATZ HANSA** | Drip attachment HANSA |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*