


# K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Įėjimo slėgis             | Max. 16 bar   |
| Temperatūros diapazonas   | -10 °C to +50 °C  |
| Medžiagos                 | suslėgtas oras  |
| Jungties sriegiai         | Material: Die-cast zinc   |
| Korpusas                  | Material: Grivory® (PA 66)  |
| Membrana                  | NBR   |
| Savasis oro sunaudojimas  | 2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)         |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

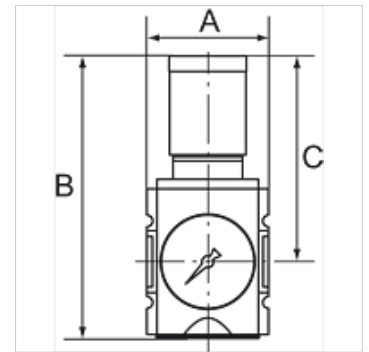

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

## užsakymo nuorodos

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | Reguliavimo diapazonas | Srautas (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | Gaminio dydis |
|----------------|---------|------------------------|-----------------|--------|----------|--------|---------------|
| K- 07 25 09 46 | G 1/4   | 0.1 - 1 bar            | 2200            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 47 | G 1/4   | 0.1 - 2 bar            | 2200            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 48 | G 1/4   | 0.2 - 4 bar            | 2200            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 49 | G 1/4   | 0.5 - 8 bar            | 2200            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 50 | G 1/4   | 0.5 - 10 bar           | 2200            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 51 | G 3/8   | 0.1 - 1 bar            | 2700            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 52 | G 3/8   | 0.1 - 2 bar            | 2700            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 53 | G 3/8   | 0.2 - 4 bar            | 2700            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 54 | G 3/8   | 0.5 - 8 bar            | 2700            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 55 | G 3/8   | 0.5 - 10 bar           | 2700            | 52,0   | 128,5 mm | 95,5   | 1             |
| K- 07 25 09 56 | G 3/8   | 0.1 - 1 bar            | 4300            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 57 | G 3/8   | 0.1 - 2 bar            | 4300            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 58 | G 3/8   | 0.2 - 4 bar            | 4300            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 59 | G 3/8   | 0.5 - 8 bar            | 4300            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 60 | G 3/8   | 0.5 - 10 bar           | 4300            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 61 | G 1/2   | 0.1 - 1 bar            | 5000            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 62 | G 1/2   | 0.1 - 2 bar            | 5000            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 63 | G 1/2   | 0.2 - 4 bar            | 5000            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 64 | G 1/2   | 0.5 - 8 bar            | 5000            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |
| K- 07 25 09 65 | G 1/2   | 0.5 - 10 bar           | 5000            | 63,0   | 149,5 mm | 110,0  | 2             |

## Priedai

K-STECKSCHLOSS Key lock

## Atsarginės dalys

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA    | Holder HANSA       |
| K-SCHALTAFELMÜTTER HANSA | Nut HANSA          |
| K-DICHTSATZ HANSA        | Set of seals HANSA |