


K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 16 bar
Temperatūros diapazonas	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Jungties sriegiai	Material: Die-cast zinc
Korpusas	Material: Grivory® (PA 66)
Membrana	NBR
Savasis oro sunaudojimas	2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

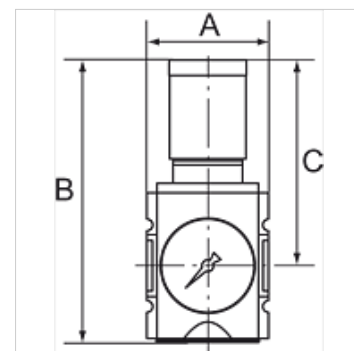

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

užsakymo nuorodos

The price does not include a key lock. Please order separately.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 09 46	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 47	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 48	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 49	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 50	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 51	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 52	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 53	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 54	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 55	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 56	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 57	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 58	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 59	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 60	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 61	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 62	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 63	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 64	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 65	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2

Priedai

K-STECKSCHLOSS Key lock

Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTAFELMÜTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA