
K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 16 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Sandarinimo medžiaga	NBR
Spyruoklės gaubtas	POM-brass
Korpusas	Die-cast zinc
Savasis oro sunaudojimas	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



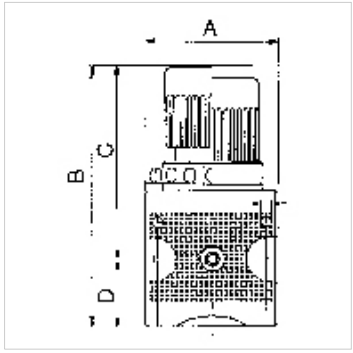

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving designand very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

užsakymo nuorodos

Lockable precision pressure regulators available on request

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gaminio dydis
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.