


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Įėjimo slėgis             | Min. 2 bar, max. 10 bar                            |
| Medžiagos temperatūra     | max. 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra      | Max. 60 °C   |
| Elektros jungtis          | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803            |
| Apsaugos rūšis            | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050                     |
| Santykinė įjungimo trukmė | 100 %  |
| Oro išleidimo jungtis     | Silencer G 1/4                                     |
| Sandarinimo medžiaga      | NBR  |
| Korpusas                  | Die-cast zinc                                      |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

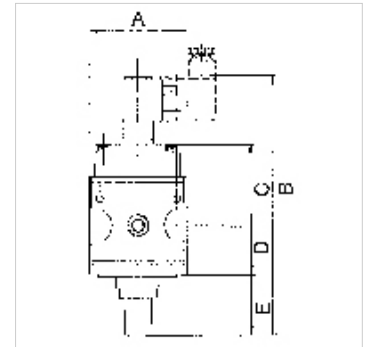

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## užsakymo nuorodos

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | Srautas (L/min) | Magnetinė ritė           | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Gaminio dydis |
|----------------|---------|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------------|
| K- 07 25 11 65 | G 1/4   | 900             | 24 V AC, 50 Hz           | 47,8   | 138,7 mm | 43,7   | 26,0   | 17,5   | 1             |
| K- 07 25 11 66 | G 1/4   | 900             | 230 V AC, 50 Hz          | 47,8   | 138,7 mm | 43,7   | 26,0   | 17,5   | 1             |
| K- 07 25 11 67 | G 1/4   | 900             | 110 V AC, 50 Hz          | 47,8   | 138,7 mm | 43,7   | 26,0   | 17,5   | 1             |
| K- 07 25 11 68 | G 1/4   | 900             | 24 V DC                  | 47,8   | 138,7 mm | 43,7   | 26,0   | 17,5   | 1             |
| K- 07 25 11 69 | G 1/2   | 4000            | 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC | 68,8   | 185,0 mm | 56,2   | 33,5   | 44,1   | 2             |
| K- 07 25 11 70 | G 1/2   | 4000            | 230 V AC, 50 Hz          | 68,8   | 185,0 mm | 56,2   | 33,5   | 44,1   | 2             |
| K- 07 25 11 71 | G 1/2   | 4000            | 110 V AC, 50 Hz          | 68,8   | 185,0 mm | 56,2   | 33,5   | 44,1   | 2             |
| K- 07 25 11 72 | G 1/2   | 4000            | 24 V DC                  | 68,8   | 185,0 mm | 56,2   | 33,5   | 44,1   | 2             |

## Priedai

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Atsarginės dalys

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR             | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA            | Coupling packet |
| K-GERAETESTECKER               | Coupling socket |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX       | Holder          |
| K-MAGNETSPULE MULTIFIX         | Solenoid        |
| K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX | 3/2-way valve   |