K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Savybės

Įėjimo slėgis	Min. 2 bar, max. 10 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Elektros jungtis	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Apsaugos rūšis	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Santykinė įjungimo trukmė	100 %
Oro išleidimo jungtis	Silencer G 1/4
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast zinc
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



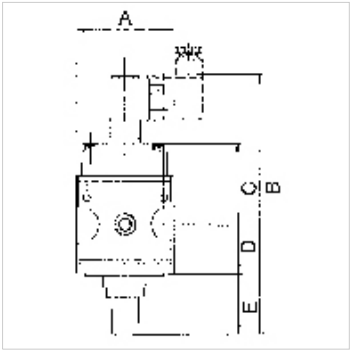

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

užsakymo nuorodos

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	Magnetinė ritė	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

Priedai

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1	Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Atsarginės dalys

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.