

# K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Įėjimo slėgis** | Min. 2.5 bar, max. 16 bar |
| **Medžiagos temperatūra** | max. 60 °C |
| **Aplinkos temperatūra** | Max. 60 °C |
| **Srautas** | 1600 l/min |
| **Sandarinimo medžiaga** | NBR |
| **Korpusas** | Die-cast zinc |
| **Srauto reikšmės matavimas** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

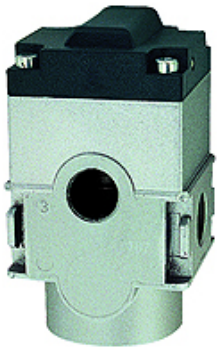




## Nuoroda

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 53** | G 1/4 | 45,0 | 77,5 mm | 48,5 | 29,0 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*