



# K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Įėjimo slėgis</b>	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
<b>Medžiagos temperatūra</b>	max. 60 °C
<b>Aplinkos temperatūra</b>	Max. 60 °C
<b>Srautas</b>	1600 l/min
<b>Sandarinimo medžiaga</b>	NBR
<b>Korpusas</b>	Die-cast zinc
<b>Srauto reikšmės matavimas</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

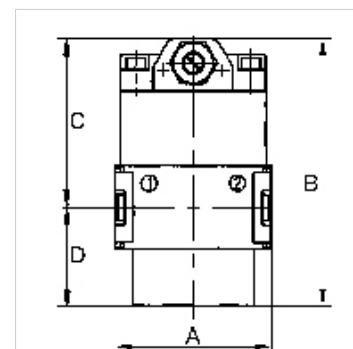

## Nuoroda

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

## Priedai

K-HALTERBAUSATZ Holder

## Atsarginės dalys

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet