
K-DRG DRVS MULTIFIX MINI

Pressure regulators with pressure supply at both ends

Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 16 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Sandarinimo medžiaga	NBR
Spyruoklės gaubtas	POM-brass
Korpusas	Die-cast zinc
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



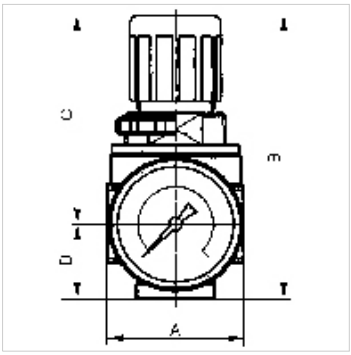

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the button down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

užsakymo nuorodos

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250028: G 1/8. Lockable pressure regulator: K-07250027. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gaminio dydis
K- 07 25 00 28	G 1/4	0.1 - 3 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 29	G 1/4	0.2 - 6 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 27	G 1/4	0.5 - 10 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.