
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Savybės

Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Aktyvinimo įtaisas	Twist knob, rotatable 90°
Srautas	1800 l/min
Oro išleidimo jungtis	Silencer G 1/4
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast zinc
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



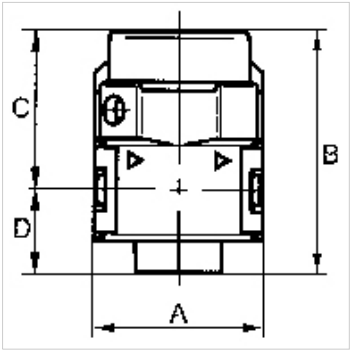

Nuoroda

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Atsarginės dalys

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.