


# K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Įėjimo slėgis</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
<b>Medžiagos temperatūra</b>	max. 60 °C
<b>Aplinkos temperatūra</b>	Max. 60 °C
<b>Srautas</b>	1000 l/min
<b>Sandarinimo medžiaga</b>	NBR
<b>Korpusas</b>	Die-cast zinc
<b>Lašėjimo antgalis</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Alyvos rūšis</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Srauto reikšmės matavimas</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

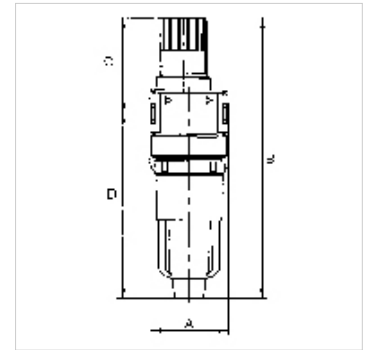

## Nuoroda

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gaminio dydis
K- 07 25 00 88	G 1/8	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0
K- 07 25 00 90	G 1/4	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0

## Atsarginės dalys

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal