K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Savybės

Įėjimo slėgis	Min. 2 bar, max. 10 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Elektros jungtis	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Apsaugos rūšis	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Srautas	1600 l/min
Santykinė įjungimo trukmė	100 %
Oro išleidimo jungtis	Silencer G 1/4
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast zinc
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



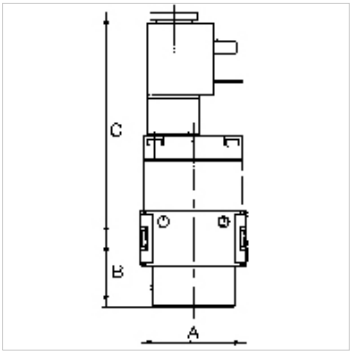

Nuoroda

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Magnetinė ritė	A (mm)	B	C (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Atsarginės dalys

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.