


# K-WTEH KOMBI PC-BEHAE LTER H ABLV

Combination service units with polycarbonate bowl and manual drain valve

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Iėjimo slėgis               | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)     |
| Medžiagos temperatūra       | max. 50 °C   |
| Aplinkos temperatūra        | Max. 50 °C   |
| Porų plotis filtro elemento | 50 µm  |
| Sandarinimo medžiaga        | NBR  |
| Korpusas                    | Die-cast zinc, Spring bonnet; PA                               |
| Lašėjimo antgalis           | PA   |
| Srauto reikšmės matavimas   | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

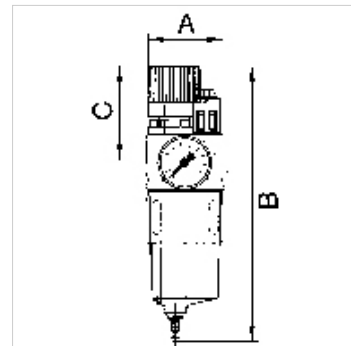

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

A filter, pressure regulator and oil-mist lubricator combined in a single device with an extremely compact design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Oil can be filled under pressure.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | Reguliavimo diapazonas | Srautas (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) |
|----------------|---------|------------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 08 44 | G 1/4   | 0.5 - 10 bar           | 1400            | 67,0   | 217,0 mm | 68,5   |
| K- 07 25 08 46 | G 1/4   | 0.5 - 16 bar           | 1000            | 67,0   | 217,0 mm | 68,5   |
| K- 07 25 08 48 | G 3/8   | 0.5 - 10 bar           | 1400            | 67,0   | 217,0 mm | 68,5   |
| K- 07 25 08 50 | G 3/8   | 0.5 - 16 bar           | 1000            | 67,0   | 217,0 mm | 68,5   |
| K- 07 25 08 52 | G 1/2   | 0.5 - 10 bar           | 1400            | 65,0   | 217,0 mm | 68,5   |
| K- 07 25 08 54 | G 1/2   | 0.5 - 16 bar           | 1000            | 65,0   | 217,0 mm | 68,5   |
| K- 07 25 08 56 | G 3/4   | 0.5 - 10 bar           | 3400            | 97,0   | 296,5 mm | 96,5   |
| K- 07 25 08 58 | G 3/4   | 0.5 - 16 bar           | 2800            | 97,0   | 296,5 mm | 96,5   |
| K- 07 25 08 60 | G 1     | 0.5 - 10 bar           | 3400            | 93,0   | 296,5 mm | 96,5   |
| K- 07 25 08 62 | G 1     | 0.5 - 16 bar           | 2800            | 93,0   | 296,5 mm | 96,5   |

## Atsarginės dalys

|                          |  |
|--------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ SERIE 81 | Holder for series 81                           |
| K-ERSATZBEHAEL KOMBI     | Spare tank                                     |
| K-SCHUTZKORB G           | Protective cage                                |
| K-VERSCHLEI-SATZ         | Set of wearing parts                           |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO | Drip attachment polycarbonate                  |
| K-TROPFAUFSATZ METALL    | Drip attachment metal                          |
| K-FILTERELEMENT          | Filter element                                 |
| K-ABLASSVENTIL AUTO      | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |
| K-RD NIPPEL KURZ 1       | Reducing nipples, short type                   |
| K-XV AGM 2               | Double nipples, parallel male thread           |