
# K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

3/2 krypčių maži vožtuvai, rankiniai, Zugschalter, bistabilus, su užraktu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Funkcija** | NC |
| **Darbinis slėgis** | 0,5–10 bar |
| **Darbinė temperatūra** | nuo -10 °C iki +60 °C |
| **6 bar ir 5 bar srautas** | 35 Nl/min. |
| **Nominalusis Ø** | 2,5 mm |
| **6 bar aktyvinimo slėgis** | 8 N |
| **Vožtuvo korpusas** | Aliuminis |
| **Spaudžiamasis mygtukas** | Žalvaris, nikeliuotas |
| **Spyruoklė** | nerūdijantysis plienas |
| **Sandarinimo medžiaga** | NBR |



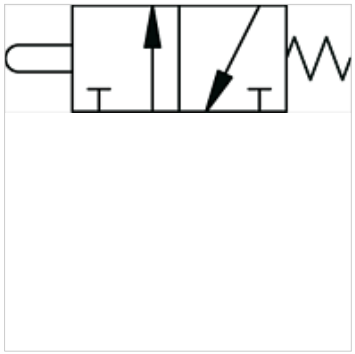

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Bistabilios (fiksuojamos) konstrukcijos.

## Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Aktyvinimo įtaisas |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 64** | 4 mm šone | bistabilus |
| **K- 07 15 00 65** | M 5 šone | bistabilus |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*