K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

3/2 krypčių maži vožtuvai, rankiniai, Zugschalter, bistabilus, su užraktu

Savybės

Funkcija	NC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	nuo -10 °C iki +60 °C
6 bar ir 5 bar srautas	35 Nl/min.
Nominalusis Ø	2,5 mm
6 bar aktyvinimo slėgis	8 N
Vožtuvo korpusas	Aliuminis
Spaudžiamasis mygtukas	Žalvaris, nikeliuotas
Spyruoklė	nerūdijantysis plienas
Sandarinimo medžiaga	NBR



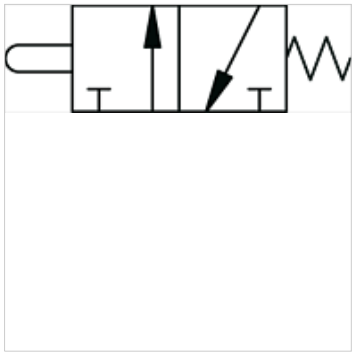

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Bistabilios (fiksuojamos) konstrukcijos.

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Aktyvinimo įtaisas
K- 07 15 00 64	4 mm šone	bistabilus
K- 07 15 00 65	M 5 šone	bistabilus

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.