


# K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

3/2 kryptių maži vožtuvai, rankiniai, Zugschalter, bistabilus, su užraktu

**HANSA FLEX**

## Savybės

Funkcija	NC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	nuo -10 °C iki +60 °C
6 bar ir 5 bar srautas	35 NI/min.
Nominalusis Ø	2,5 mm
6 bar aktyvinimo slėgis	8 N
Vožtuvo korpusas	Aliuminis
Spaudžiamasis mygtukas	Žalvaris, nikeluotas
Spyruoklė	nerūdijantis plienas
Sandarinio medžiaga	NBR

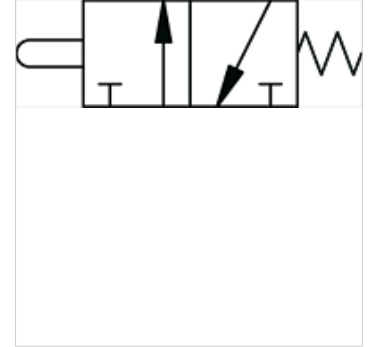

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Bistabilios (fiksuojamos) konstrukcijos.

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Aktyvinimo įtaisas
K- 07 15 00 64	4 mm šone	bistabilus
K- 07 15 00 65	M 5 šone	bistabilus