


# K-WMV 3/2 STOESSEL

3/2-way miniature valves, with plunger

## Savybės

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Darbinis slėgis         | 0,5–10 bar             |
| Darbinė temperatūra     | nuo -10 °C iki +60 °C  |
| 6 bar ir 5 bar srautas  | 35 NI/min.             |
| Nominalusis Ø           | 2,5 mm                 |
| 6 bar aktyvinimo slėgis | 8 N                    |
| Vožtuvo korpusas        | Aliuminis              |
| Spaudžiamasis mygtukas  | Žalvaris, nikeluotas   |
| Spyruoklė               | nerūdijantysis plienas |
| Sandarinio medžiaga     | NBR                    |

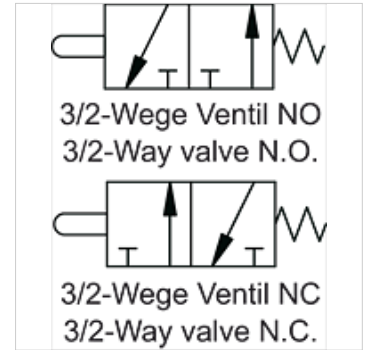

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Prekė

| Pavadinimas    | Jungtis   | Funkcija |
|----------------|-----------|----------|
| K- 07 15 00 88 | 4 mm šone | NO       |
| K- 07 15 00 89 | M 5 šone  | NO       |
| K- 07 15 00 90 | 4 mm šone | NC       |
| K- 07 15 00 91 | M 5 šone  | NC       |