

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL RUECKL

3/2-way miniature valves, with free-return roller lever

Savybės

Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	nuo -10 °C iki +60 °C
6 bar ir 5 bar srautas	35 Nl/min.
Nominalusis Ø	2,5 mm
6 bar aktyvinimo slėgis	8 N
Vožtuvo korpusas	Aliuminis
Spaudžiamasis mygtukas	Žalvaris, nikeliuotas
Spyruoklė	nerūdijantysis plienas
Sandarinimo medžiaga	NBR

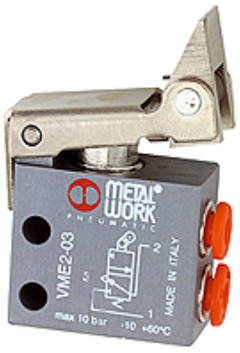

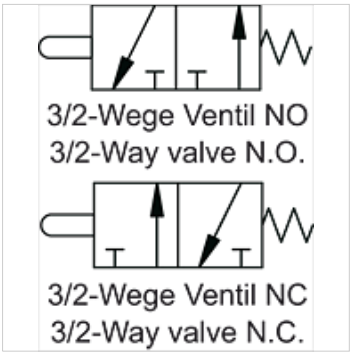

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Prekė

Pavadinimas	Jungtis
K- 07 15 00 94	4 mm šone
K- 07 15 00 95	M 5 šone

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.