


K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Darbinis slėgis | 0,5–10 bar |
| Darbinė temperatūra | nuo -10 °C iki +60 °C |
| 6 bar ir 5 bar srautas | 35 NI/min. |
| Nominalusis Ø | 2,5 mm |
| 6 bar aktyvinimo slėgis | 8 N |
| Vožtuvo korpusas | Aliuminis |
| Spaudžiamasis mygtukas | Žalvaris, nikeluotas |
| Spyruoklė | nerūdijantysis plienas |
| Sandarinio medžiaga | NBR |

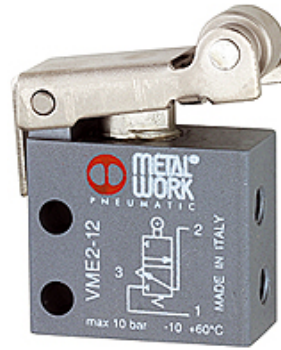

3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Funkcija |
|----------------|-----------|----------|
| K- 07 15 00 96 | 4 mm šone | NO |
| K- 07 15 00 97 | M 5 šone | NO |
| K- 07 15 00 98 | 4 mm šone | NC |
| K- 07 15 00 99 | M 5 šone | NC |