
# K-DV STECK B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | maks. 10 bar |
| **Temperatūros diapazonas** | 0 °C to +70 °C |
| **Tuščiaviduris varžtas, pasukamoji strėlė, reguliavimo varžtas** | Nickel-plated brass |
| **Vidinės dalys** | Brass with a bare metal surface |
| **C formos sandarinimo žiedas** | NBR |
| **Tarpikliai (nepametami)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



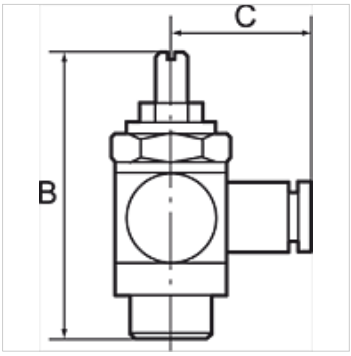


## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Prekė

| Pavadinimas | C (mm) | žarnai | Sriegis | SW (rakto dydis) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 01** | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 02** | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 06** | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 07** | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 08** | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 04** | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 05** | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 03** | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 09** | 28,8 | 10 mm | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*