
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Savybės

Reguliavimo diapazonas	0 - 8 bar
Įėjimo slėgis	Max. 10 bar
Temperatūros diapazonas	0 °C to +70 °C
Tuščiaviduris varžtas, pasukamoji strėlė, reguliavimo varžtas	Nickel-plated brass
Vidinės dalys	Brass with a bare metal surface
C formos sandarinimo žiedas	NBR
Tarpikliai (nepametami)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



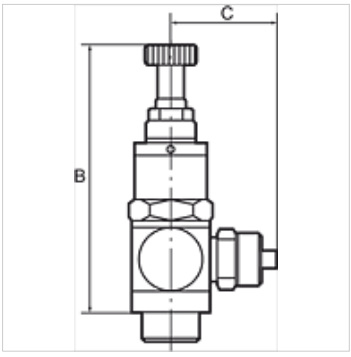

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Prekė

Pavadinimas	C (mm)	žarnai	Sriegis	SW (rakto dydis)	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.