
K-SCHNELLENTLUEFTUNGV

Quick-exhaust valves

Savybės

min. darbinis slėgis	0,5 bar
Darbinis slėgis	maks. 12 bar
Darbinė temperatūra	Max. 80 °C
Sriegių aprašas	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Korpusas	Nickel-plated brass
Membrana	Polyurethane



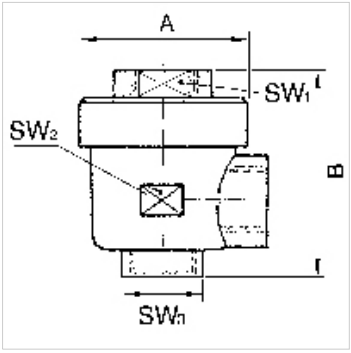

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Atsarginės dalys

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.