


K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Iėjimo slėgis | Max. 16 bar |
| Medžiagos temperatūra | max. 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. 60 °C |
| Filtravimo blokas | 0,01 µm |
| Naudingumo koeficientas | 99.999 % |
| Sandarinio medžiaga | NBR |
| Filtro įdėklas | Borosilicate-POM |
| Korpusas | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Srauto reikšmės matavimas | FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar |

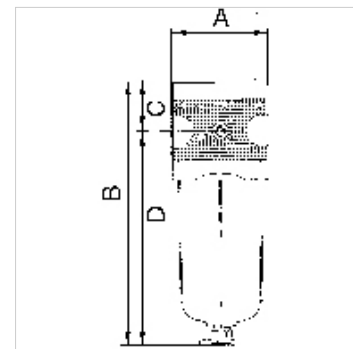

Nuoroda

* = Dimensions with adapter plate!

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Papildoma informacija

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Gaminio dydis |
|----------------|---------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----|---------------|
| K- 07 25 10 58 | G 1/4 | 280 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| K- 07 25 10 61 | G 1/2 | 720 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 | 2 |

Atsarginės dalys

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |

atsarginė dalis šiems gaminiams

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU Precision pressure regulators