


# K-L-RINGSTUECK

Ring nipples, single

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pulsuojantis darbinis slėgis | Max. 10 bar   |
| Slėgis                       | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| Tinkama žaliava              | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norma                        | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1                               |
| Aplinkos temperatūra         | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Medžiaga                     | nerūdijantis plienas 1.4404                                     |
| Sandarinimo medžiaga         | FKM   |

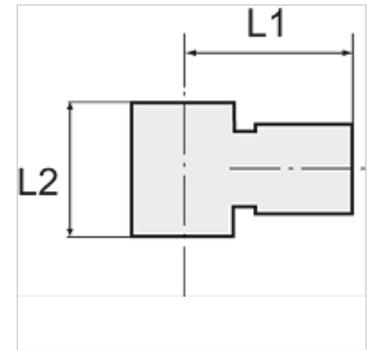

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|---------|--------------------|------------|------------|
| K- 07 40 47 10 | G 1/8   | 4 mm               | 19,5       | 15,0       |
| K- 07 40 47 11 | G 1/8   | 6 mm               | 22,0       | 15,0       |
| K- 07 40 47 12 | G 1/8   | 8 mm               | 22,5       | 15,0       |
| K- 07 40 47 08 | G 1/4   | 6 mm               | 23,5       | 17,0       |
| K- 07 40 47 09 | G 1/4   | 8 mm               | 24,0       | 17,0       |
| K- 07 40 47 07 | G 1/4   | 10 mm              | 27,0       | 17,0       |
| K- 07 40 47 13 | G 3/8   | 10 mm              | 29,0       | 20,0       |
| K- 07 40 47 14 | G 3/8   | 12 mm              | 31,0       | 20,0       |
| K- 07 40 47 06 | G 1/2   | 12 mm              | 33,0       | 24,0       |